

## INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE PER LA STAMPA DI PIEGHEVOLI

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, invia una email ad [ordini@pressup.it](mailto:ordini@pressup.it) o chiama il nostro servizio clienti.


### 1 FORMATO FILE

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF. Il PDF deve essere salvato come PDF/X-3:2002, esportato senza segni di taglio né crocini e salvato in scala 1:1.

Per pieghevoli si richiede l'invio di un unico file con il fronte sulla prima pagina ed il retro sulla seconda. Le pagine devono essere orientate come da ordine (orientamento orizzontale o verticale). Nel posizionare il testo e la grafica, nel caso di stampa fronte e retro, oltre all'orientamento tieni conto anche che il foglio viene girato intorno al suo asse verticale, come ad esempio quando si girano le pagine di un libro. Nel file esecutivo non occorre lasciare un livello fustella che indica la posizione delle pieghe.

#### **Pieghevole 2 ante (4 facciate)**


Per questo prodotto sono richiesti 5mm di abbondanza su ogni lato. La distanza dei testi dalla linea di taglio e da quella di piega deve essere di almeno 1 cm.

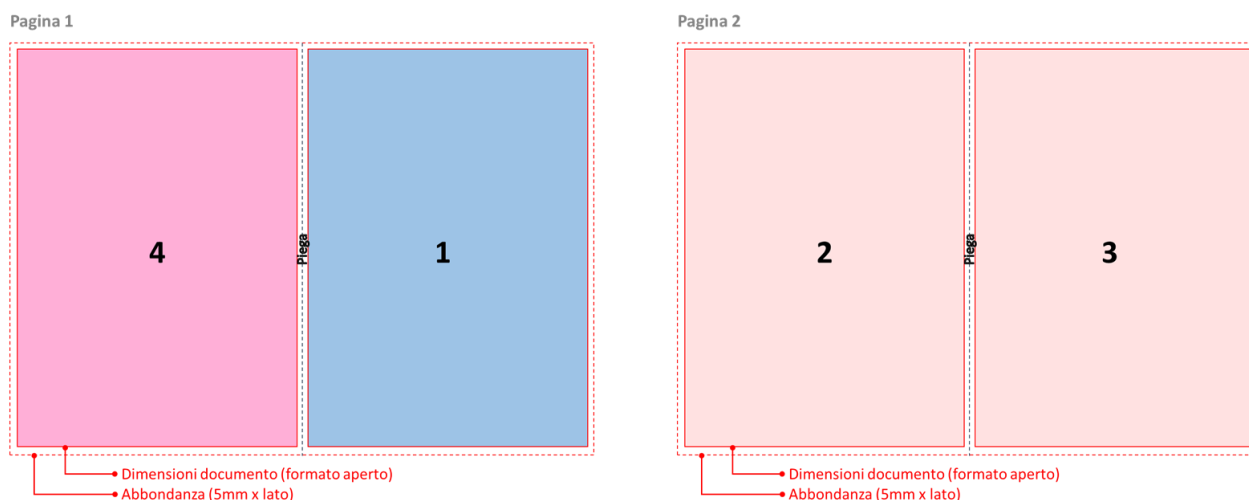


#### **Pieghevole 3 ante (6 facciate)**

Per questo prodotto è necessario che l'ultima anta (5), che chiude all'interno, sia 3 mm più piccola delle altre. Inoltre sono richiesti 5mm di abbondanza su ogni lato e la distanza dei testi dalle linee di taglio e di piega deve essere di almeno 1 cm.

Pagina 1

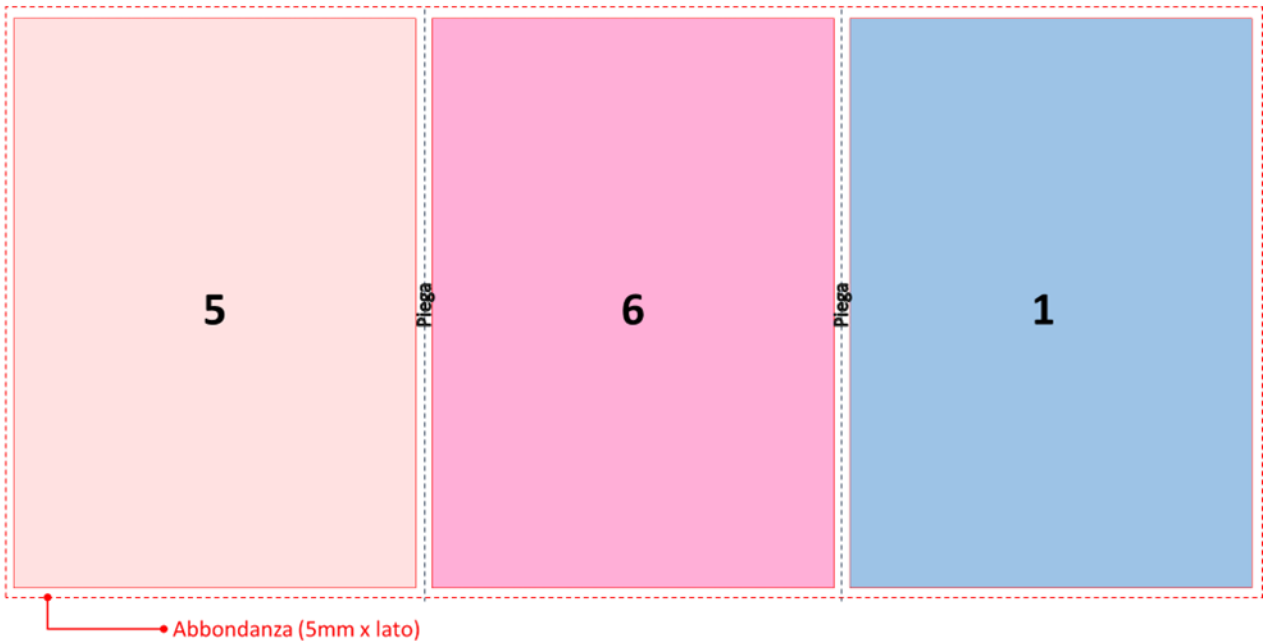


Pagina 2

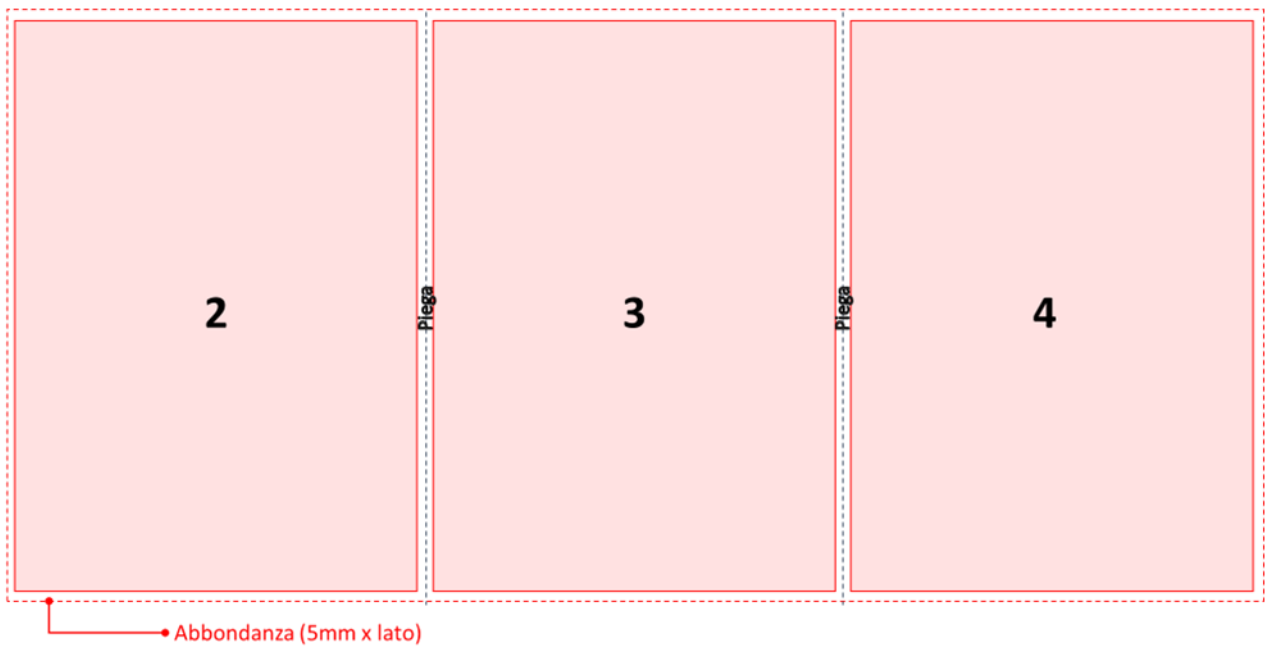


**Pieghevole 4 ante (8 facciate)**

Per questo prodotto è necessario che le ultime due ante (4 e 7) che chiudono siano 3 mm più piccole delle altre. Inoltre sono richiesti 5mm di abbondanza su ogni lato e la distanza dei testi dalle linee di taglio e di piega deve essere di almeno 1 cm.

Pagina 1

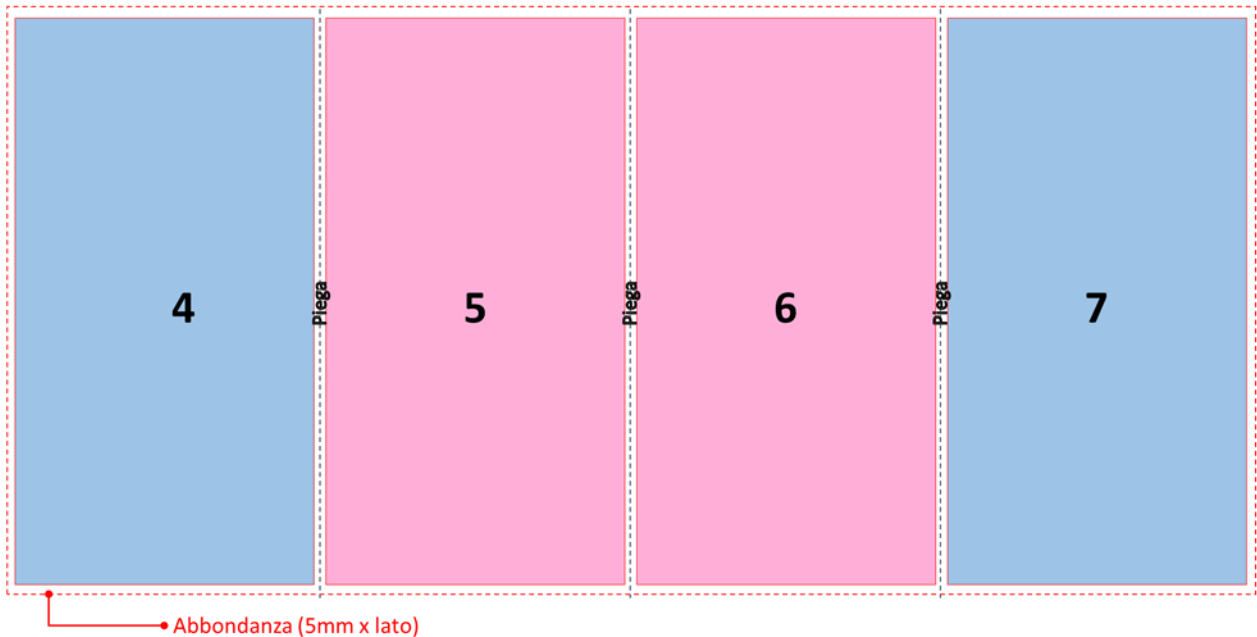

Pagina 2

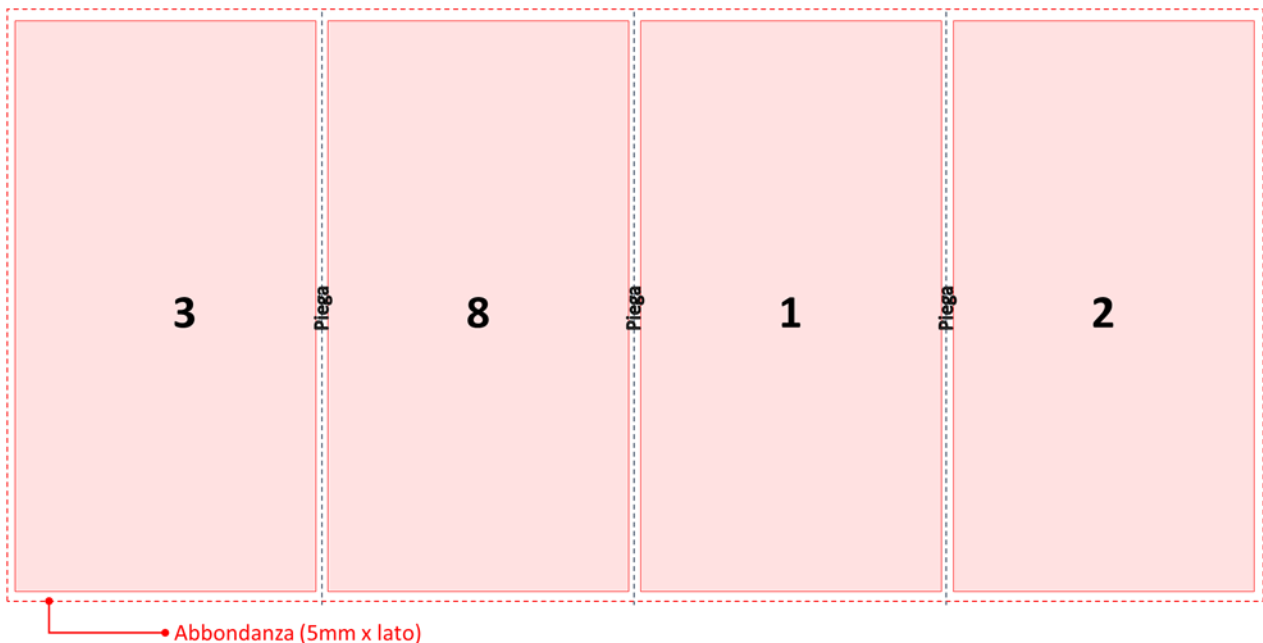

## 2 COLORI

Il file grafico deve essere impostato sul modello quadricromia CMYK, assegnando il profilo colore Fogra 39. Inoltre ti suggeriamo di:

- Configurare gli elementi nelle tonalità del grigio correttamente come scala di solo Nero (C, M, Y = 0%)
- Usare il tono composito di nero (K=100%, and C=30%) per grandi aree ed elementi neri

- Impostare ad un solo colore le linee sottili (meno di 2 punti) e i testi sottili (meno di 8 punti)
- Inserire nel file grafico i font che non sono convertiti in curve

### **3 RISOLUZIONE**

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi

### **4 MARGINI E ABBONDANZE**

Esporta i file con 5 mm di abbondanza perimetrale al vivo. Consigliamo inoltre di tenere i testi almeno ad 1 cm dal bordo per assicurarti che il tuo contenuto sia 100% al sicuro, evitando che arrivino troppo vicini al taglio.

### **5 NOTE**

È possibile ricevere i pieghevoli cordonati aperti e non chiusi, indicando nelle note dell'ordine "RESE STESE – SOLO CORDONATE"